


Dreheinführungen für hohe Drehzahlen Baureihe UU

für Wasser, Kühlmittel

Max. Drehzahl: 10000 min⁻¹
Max. Temperatur: 121 °C (250 °F)
Max. Druck: 70 bar

Lieferbare Größen: auf Anfrage

Verwendung bei max. Druck und Drehzahl ist zu vermeiden. Bitte anfragen.

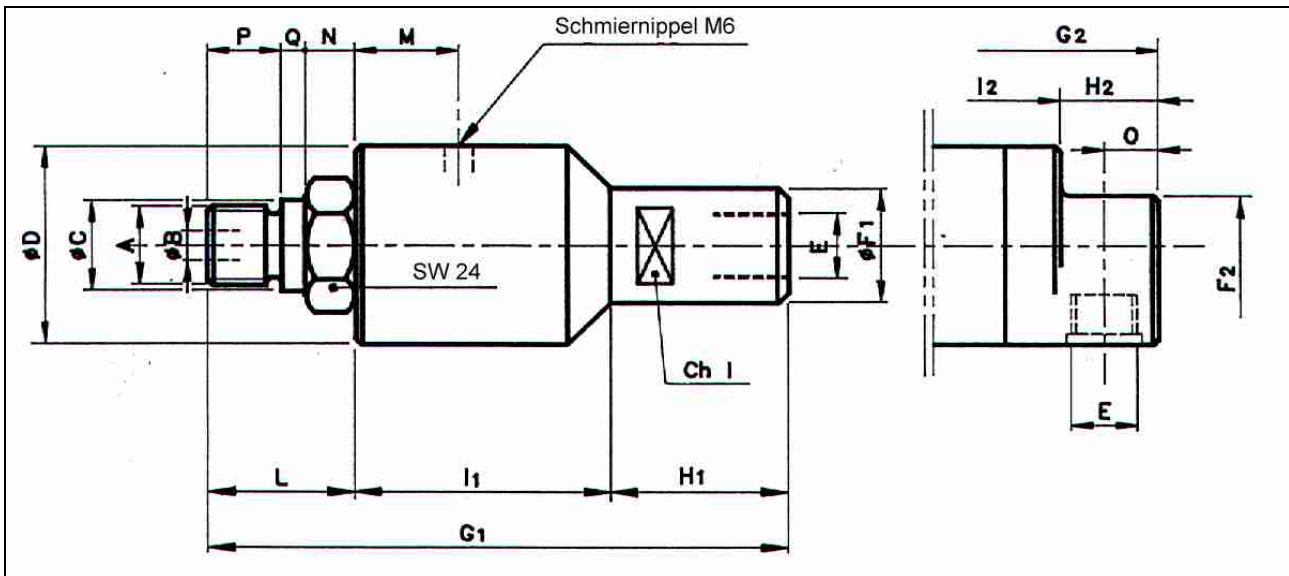

Gewindeanschluß E = axial (linke Abbildung) . Bitte bei Bestellung angeben.

Größe	A ["]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E ["]	F1 [mm]	G1 [mm]	H1 [mm]	I1 [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	P [mm]	Q [mm]
UU - 025	5/8	6	16,6	40	1/4	23	118	36	52	30	18,5	10	15	5
UU - 037	5/8	8	16,6	48	3/8	28	129	41	58	30	21	10	15	5

Gewindanschluß E = radial (rechte Abbildung) . Bitte bei Bestellung angeben.

Größe	E ["]	F2 [mm]	G2 [mm]	H2 [mm]	I2 [mm]	O [mm]	CH.1 [mm]
UU - 025	1/4	20	104	20	54	11	18
UU - 037	3/8	27	112	21	61	13,5	22

Gewinde E – BSP

Gewinde A = ASA 18 UNF, Rotorgewinde A = M 16 X 1,5 ist ebenfalls möglich.

Bitte bei Bestellung angeben

Änderungen ohne Ankündigung möglich.