

_____ Bergstrasse 37
 _____ D-78239 Rielasingen
 _____ Tel. (0) 7731 / 91 93 00
 _____ Fax (0) 7731 / 91 93 01
 _____ info@kws-industrietechnik.de
 _____ www.kws-industrietechnik.de

Dreheinführungen für hohe Drehzahlen


Baureihe UU

Medien: Kühlmittel und Wasser

Betriebsbedingungen:

max. Druck	70 bar
max. Drehzahl	10000 min ⁻¹
max. Temperatur	121 ° C

Verwendung bei max. Druck und Drehzahl ist zu vermeiden. Bitte anfragen
Für Trockenlauf nicht geeignet. Bei Trockenlauf bitte anfragen.

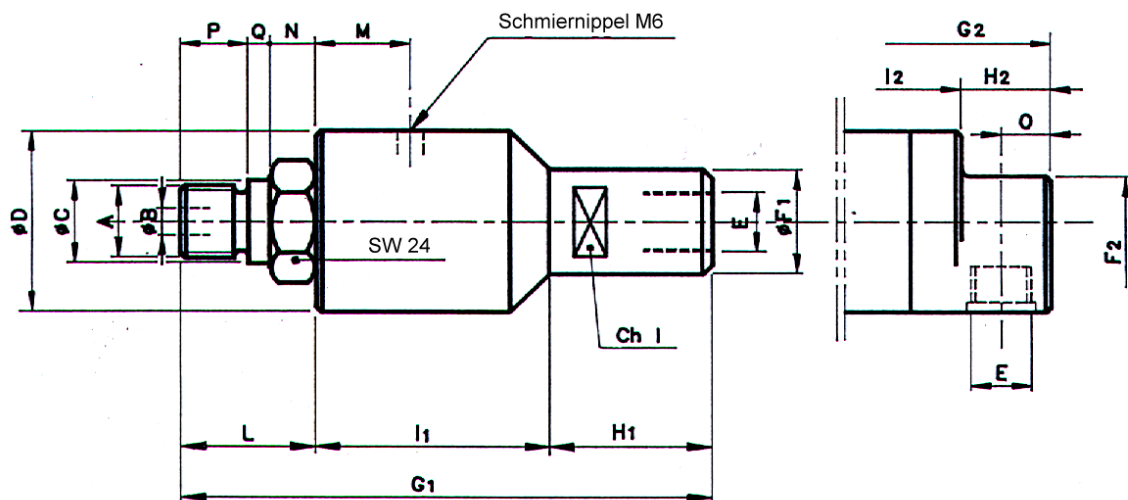

Gewindeanschluß E = axial (linke Abbildung) . Bitte bei Bestellung angeben.

Größe	A	B	C	D	E	F 1	G 1	H 1	I 1	L	M	N	P	Q
UU - 025	5/8	6	16,6	40	1/4"	23	118	36	52	30	18,5	10	15	5
UU - 037	5/8	8	16,6	48	3/8	28	129	41	58	30	21	10	15	5

Gewindenschluß E = radial (rechte Abbildung) . Bitte bei Bestellung angeben.

Größe	E	F 2	G 2	H 2	I 2	O	Ch. I
UU - 025	1/4"	20	104	20	54	11	18
UU - 037	3/8"	27	112	21	61	13,5	22

Gewinde E – BSP

Gewinde A = ASA 18 UNF, Rotorgewinde A = M 16 X 1,5 ist ebenfalls möglich. Bitte bei Bestellung angeben
Änderungen ohne vorherigen Hinweis möglich